

Работа Крипто-сервиса

Для выполнения криптографических операций (подпись, зашифровка документов) JavaScript в браузере по HTTP(S)-протоколу обращается к Крипто-сервису. Если сайт не добавлен в список доверенных узлов (см. раздел [Список доверенных сайтов](#)), откроется запрос на разрешение доступа к справочнику сертификатов, ключам.

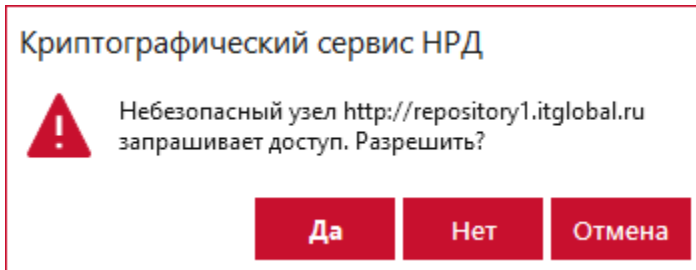


Рисунок 1 – запрос на разрешение доступа к справочнику сертификатов, ключам

Для разрешения доступа следует нажать кнопку Да. Url будет автоматически добавлен в список "Доверенные узлы". При нажатии кнопки Нет url будет добавлен в список "Запрещенные узлы".

Для веб-узлов, добавленных в список доверенных сайтов, запрос доступа не производится.

Разрешенным процессам предоставляет доступ к Validata CSP для выполнения криптографических операций.

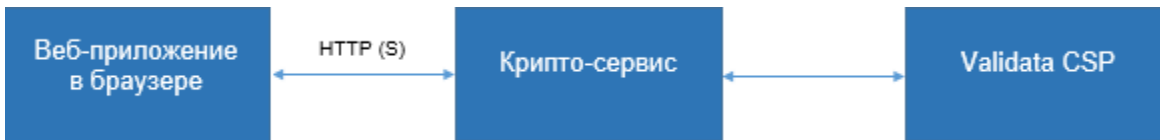


Схема 1 – взаимодействие компонентов